

## Простая и эффективная настольная печать

Настольный принтер прямой термопечати



### Характеристики

Настольный принтер CL-E720DT оснащен всеми функциями, что и устройства более высокого класса. CL-E720 крайне прост в использовании и обслуживании, а улучшенный механизм ARCP™ обеспечивает точность и высокое качество печати.

### Экологичный

CL-E720DT имеет встроенный источник питания класса ENERGY STAR®, что полностью отвечает нынешним зеленым стандартам в отрасли. Принтер является одной из наиболее эффективных моделей среди аналогов благодаря крайне низкому энергопотреблению.

### Интерфейсы

Вы можете также управлять принтером удаленно, настроив его параметры с помощью программного инструмента LinkServer™, который позволяет мгновенно подключиться к принтеру с помощью веб-браузера.

## CL-E720DT


**Этикеточные, Промышленный**

### Приложения

- Курьерская доставка
- Логистика / Транспортировка
- Производство
- Розничная торговля
- Фармацевтика
- Складское хранение



идеально подходит для работы в условиях ограниченного рабочего пространства. Его тело, изготовленное с использованием технологии Hi-Open™, открывается вертикально без дополнительного простр

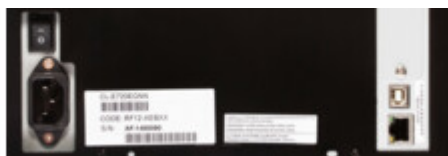

Благодаря встроенным LAN и USB интерфейсам, CL-E720DT может быть подключен в системы различной конфигурации.

## Спецификации

модель	CL-E720DT
Технология печати	Прямая термальная
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (максимум)	8 дюймов в секунду (200 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.5 до 4 дюймов (от 12.5 до 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр ядра от 1 до 3 дюймов (от 25 до 75 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.25 до 158 дюймов (от 6.4 до 4013 мм, в зависимости от эмуляции)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Сдвоенный интерфейс USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) с LinkServer™
Интерфейс	Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Premium Wireless LAN, Ethernet (10/100 BaseT), Ethernet (SEH), Последовательный (RS-232C), Параллельный (IEEE 1284)
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	4 кнопки, графический LCD дисплей с 2-хцветной подсветкой и светодиод состояния
Эмуляции (Языки)	Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 16 Мб, 4 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	250 x 458 x 261 мм, 10.2 кг
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 30 км на печатающую головку

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a

## CL-E720DT

### Этикеточные, Промышленный

## Характеристики & преимущества

- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Больше нет нечитаемых этикеток - технология контроля натяжения риббона ARCP™ гарантирует чёткую печать.
- Перерабатываемая упаковка



Стандартные операции по управлению принтером осуществляются с фронтальной стороны; таким образом CL-E720DT обеспечивает легкую загрузку расходных материалов и простоту эксплуатации.

# CITIZEN

trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-E720DT

**Этикеточные, Промышленный**