

CCL S2

POS-терминал




POS-терминал CCL S2 представляет собой надёжное решение для автоматизации супермаркетов, ресторанов, кафе, АЗС и сферы услуг с высокой производительностью формата «всё в одном» и отвечает всем требованиям по эффективности работы, удобству использования, лёгкости интеграции в существующую систему заказчика.

Терминал обладает широким выбором стандартных и специализированных опций и интерфейсов, что позволяет учесть корпоративные стандарты и пожелания даже самых требовательных заказчиков.

POS-терминал CCL S2 поставляется с сенсорным дисплеем диагональю 15" или 15,6" на выбор, а также комплектацией с двумя мониторами – кассира и покупателя (для отображения товаров с ценами и скидками, состава чека, а также рекламного контента).

Терминал доступен на ОС Windows и Android.

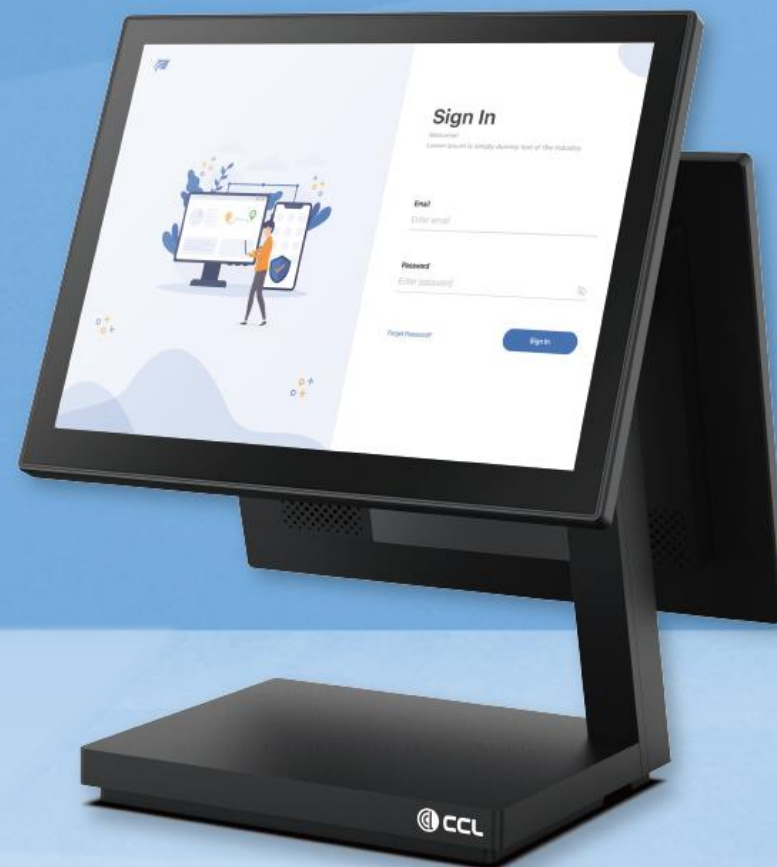

Windows



Android



Multifunctional
Interface



Dual Screen
Interaction

Технические характеристики CCL S2



Дисплей	15"	15,6"	15,6"
Операционная система	Windows	Windows	Android
Процессор	Intel® Celeron 3865U 1,8 ГГц, двухъядерный Intel® Core i3-7100U 2,4 ГГц, двухъядерный Intel® Core i5-8250U 1,6 ГГц, четырехъядерный	Intel® Celeron 3865U 1,8 ГГц, двухъядерный Intel® Core i3-7100Ua 2,4 ГГц, двухъядерный Intel® Core i5-8250U 1,6 ГГц, четырехъядерный	Шестиядерный 64-разрядный процессор ARM: двухъядерный Cortex-A72 (большое ядро) + четырёхъядерный Cortex-A53 (малое ядро); основная частота 2,0 ГГц
Оперативная память	DDR4 SO-DIMM 1 слот; по умолчанию 4 ГБ, максимально до 16 ГБ	DDR4 SO-DIMM 1 слот; по умолчанию 4 ГБ, максимально до 16 ГБ	LPDDR3; по умолчанию 2 ГБ, максимально до 4 ГБ
Накопители SSD/MMC	M.2 2280 SSD, 2 слота; по умолчанию 128 ГБ, максимально до 512 ГБ	M.2 2280 SSD, 2 слота; по умолчанию 128 ГБ, максимально до 512 ГБ	eMMC; по умолчанию 16 ГБ, максимально до 128 ГБ
Технология RAID	Поддержка i3-7100 и i5-8250, SATA SSD x2 по умолчанию	Поддержка i3-7100 и i5-8250, SATA SSD x2 по умолчанию	Не поддерживает
Поддержка TPM (опционально)	TPM2.0	TPM2.0	Не поддерживает
Wi-Fi	2,4 ГГц / 5 ГГц, 802.11b/g/n/ac	2,4 ГГц / 5 ГГц, 802.11b/g/n/ac	2,4 ГГц, 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR / Bluetooth 3.0 / 3.0+HS / 4.0	Bluetooth V2.1+EDR / Bluetooth 3.0 / 3.0+HS / 4.0	Bluetooth V2.1+EDR / Bluetooth 3.0 / 3.0+HS / 4.0
Основной дисплей	15" TFT LCD, емкостный сенсорный экран	15.6" TFT LCD, емкостный сенсорный экран	15.6" TFT LCD, емкостный сенсорный экран
Разрешение	1024×768	1920×1080	1920×1080
Второй дисплей	15" TFT LCD Емкостный сенсорный экран	15.6" TFT LCD Емкостный сенсорный экран	15.6" TFT LCD Емкостный сенсорный экран
Разрешение	1024×768	1920×1080	1920×1080
Интерфейсы	6 разъемов USB: USB3.0 2 шт. + USB2.0 4 шт. RS-232(COM) 4 шт. Опционально Power USB 24В*1 шт., Power USB 12В*3 шт.	6 разъемов USB: USB3.0 2 шт. + USB2.0 4 шт. RS-232(COM) 4 шт. Опционально Power USB 24*1, Power USB 12*3	6 разъемов USB: USB3.0 2 шт. + USB2.0 4 шт. RS-232(COM) 4 шт. Опционально Power USB 24*1, Power USB 12*3
Сеть	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 шт.	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 шт.	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 шт.
Аудио	2 динамика по 2 Вт	2 динамика по 2 Вт	2 динамика по 2 Вт
Диапазон рабочих температур	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Камера	Фронтальная с подсветкой, 3D	Фронтальная с подсветкой, 3D	Фронтальная с подсветкой, 3D
Считыватель магнитных карт	1, 2, 3 дорожки, соответствует ISO 7811/7812	1, 2, 3 дорожки, соответствует ISO 7811/7812	1, 2, 3 дорожки, соответствует ISO 7811/7812
Цвета на выбор	Черный, белый	Черный, белый	Черный, белый

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.