


SAM4S




Юнмер

Юпитер, опции

Основной дисплей & ЦПУ Intel

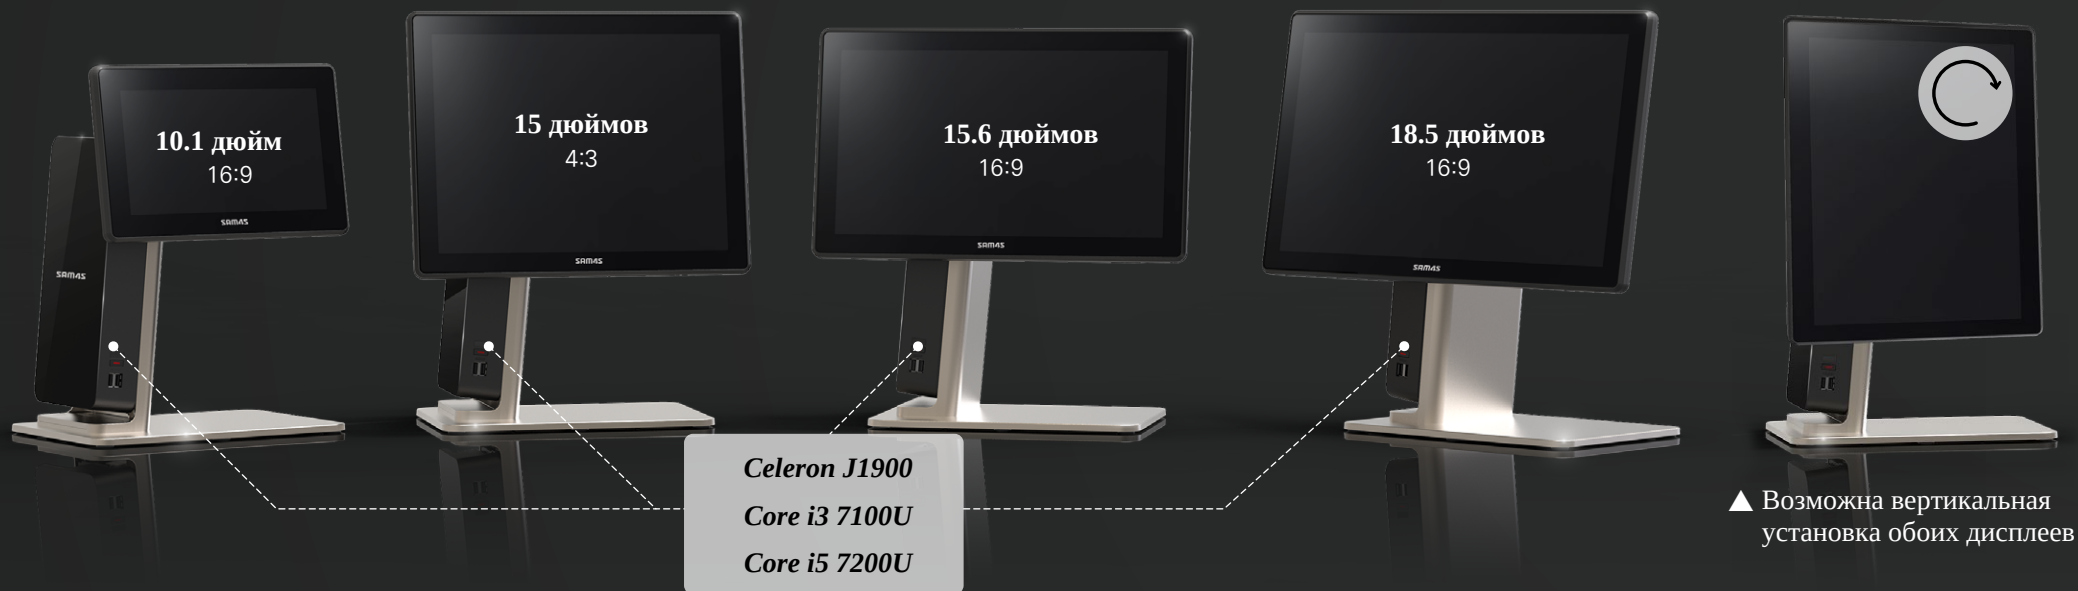


Второй монитор для покупателя

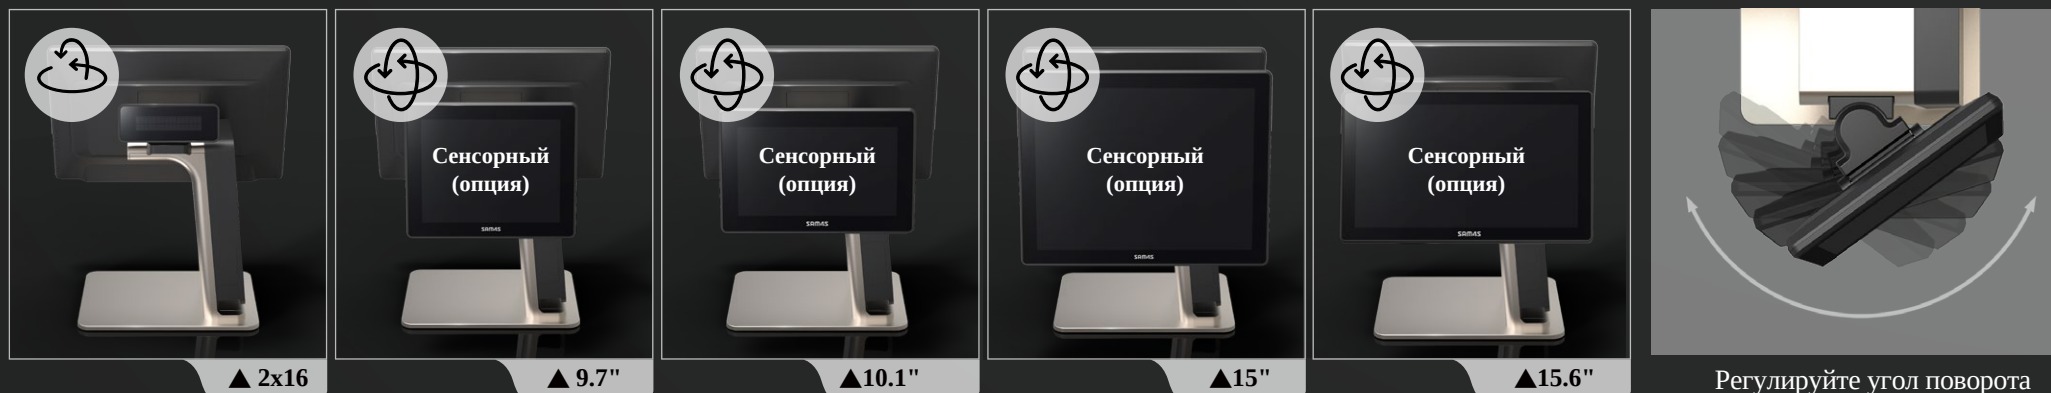


Возможные комбинации интерфейсов


► По умолчанию: USB 6, Serial 4, DP 1, Lan 1, Drawer 1, Audio 1 (Core CPU : DP 1, HDMI 1)

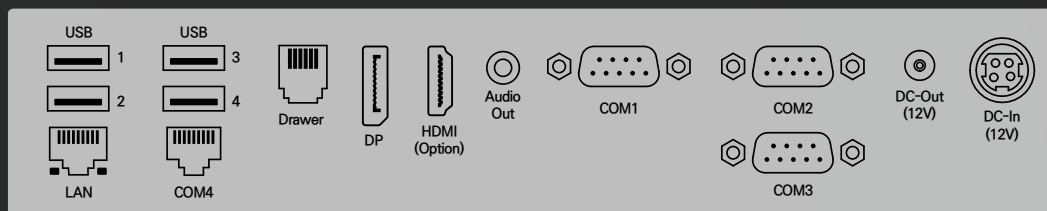


► Изменяемые интерфейсы * Дополнительные разъемы подразделяются по типам, можно выбрать один тип для установки в ПОС ПК



Тип А : USB 4



Тип В : Serial 2



Тип С : Parallel 1

Считыватель карт

► Доступны различные комбинации считывателя магнитных карт



▲ Ридер



▲ Ридер+SCR



▲ Ридер+Dallas key



▲ Ридер+Finger print

Дизайн

Цветовые решения



▲ Черный/Золотой



▲ Серебро/Белый

Вид установки



Базовый




Кафе



Театры



Закрепленный



Универмаги



Розничная торговля



В корпусе



24/7 магазины



Супермаркет



На стену



Фастфуды




Рестораны

Сборка и замена

Простая замена комплектующих в отличии от серии TITAN

	TITAN	FORZA	
Монитор покупателя	4 мин.	Установка	1 мин. 50 с.
		Замена	10 с.
Замена SSD	2 мин.	5 с.	
Замена RAM	5 мин.	15 с.	


*тест в заводских условиях

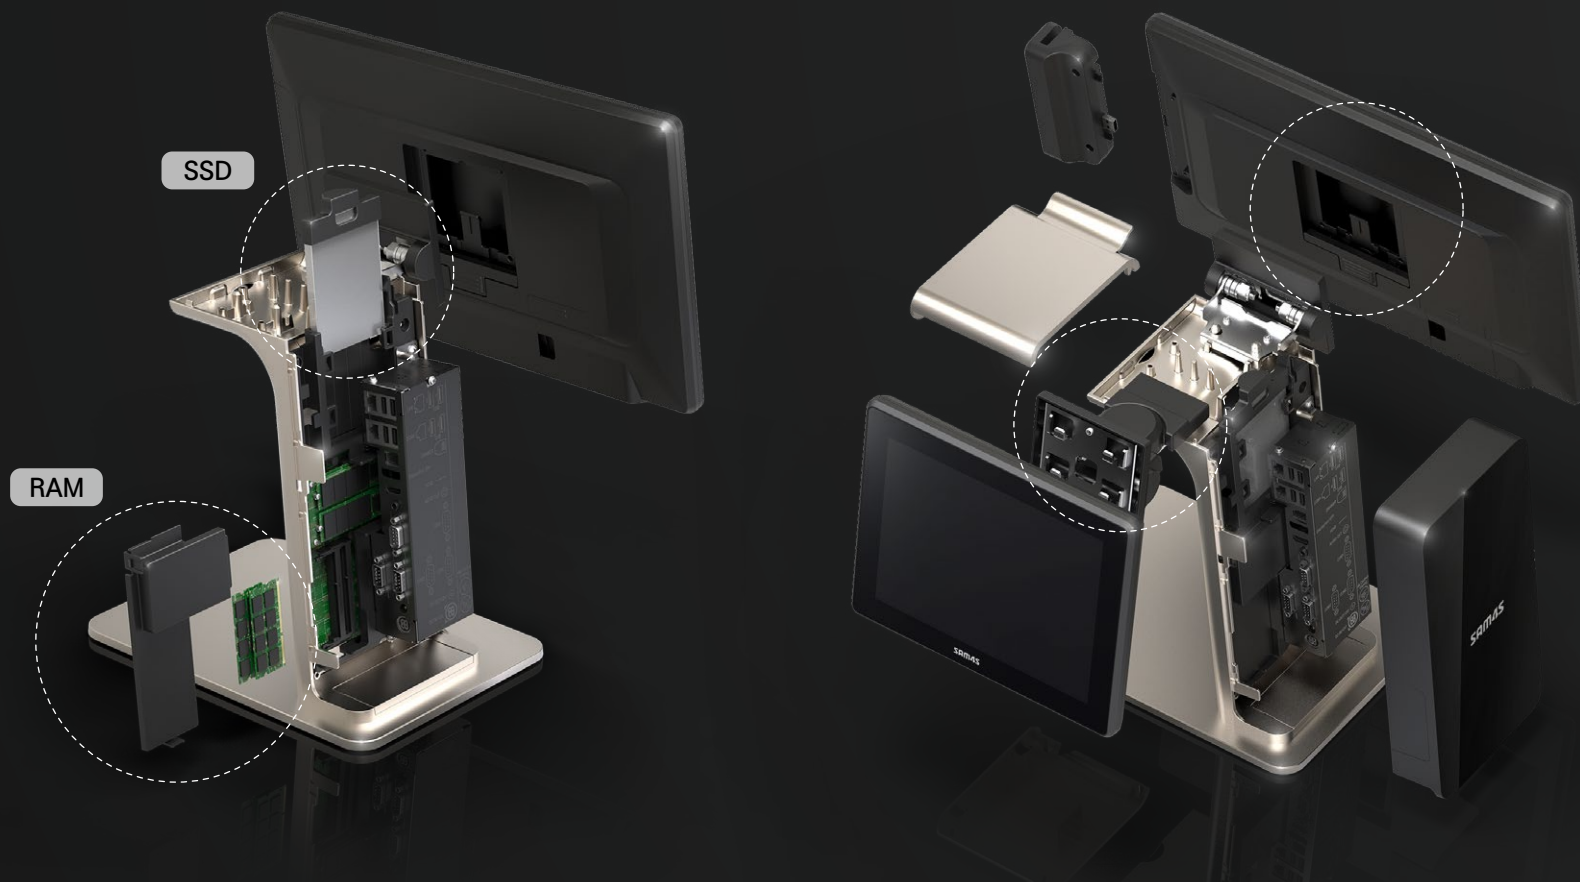

Готовый комплект



Пример установки комплектов



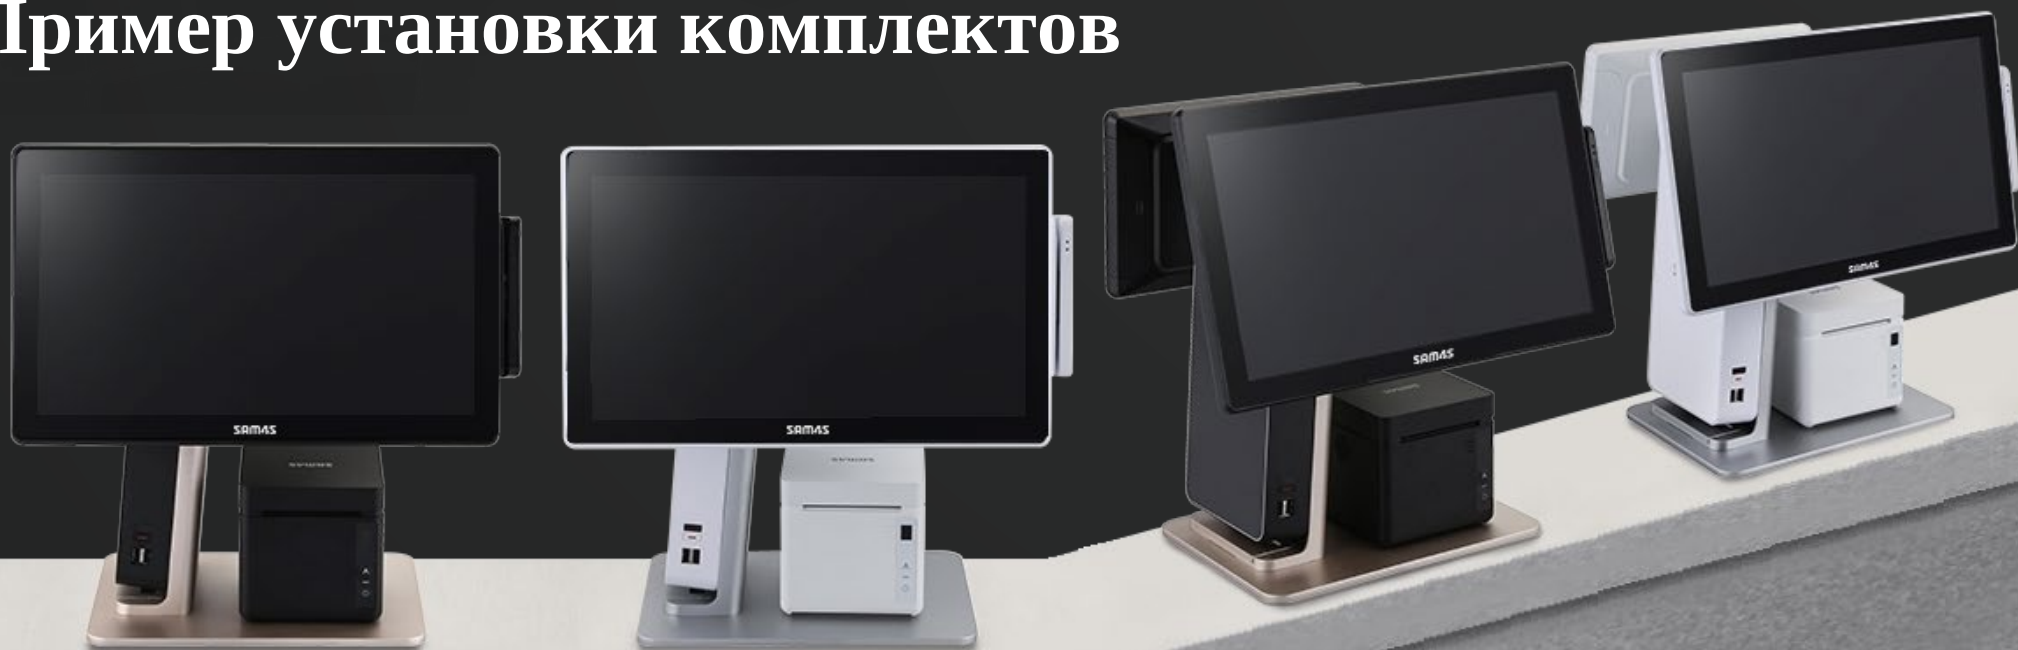


Спецификация

Тип		Jupiter-11x	Jupiter-13x	Jupiter-15x
Система	ЦПУ (CPU)	4th Celeron J1900	7th Core i3 7100U	7th Core i5 7200U
	Накопитель	2.5” HDD 1Тб/500Гб 2.5” SSD 256Гб/128Гб/64Гб M.2 256Гб/128Гб/64Гб		
	ОЗУ(RAM)	SODIMM DDR III 1 слот (до 8Гб)	SODIMM DDR IV 2 слота (до 32Гб)	
Порты	Стандарт	USB 6, RS-232 3, RJ45 1), LAN 1, Drawer 1, DP 1	USB 6, RS-232 3, RJ45 1, LAN 1, Drawer 1, DP 1, HDMI 1	
	Аудио	Выход 1 jack, Встроенный динамик (2Вт)		
ПО	ОС	POS Reday 7, Win 8.1 Industry, Win 10 IoT Enterprise	Win 10 IoT Enterprise	
Общие	Размеры (ДхШхВ)	355х215х432 мм (Базовая комплектация с 15", основным монитором)		
	Вес нетто	5.35кг (Базовая комплектация)		
	Цвет	Черный & Золотой/Серебристый & Белый		
Блок питания		Вход 100~240В, 50~60Гц/Выход 12В, 5А (60Вт)		
Сертификаты		KC/CE/FCC/CB/cTUVus (NRTL)/RoHS		

Примечания: Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Специфика

Опции	Основной дисплей	 10.1" (1024x600) / 15" (1024x768) / 15.6, 18.5" (1366x768) (PCAP)
	Дисплей и монитор	 2x16 / 9.7" / 10.1" / 15" / 15.6"
	Модули расширения интерфейса	  ▲ Тип А : USB 4   ▲ Тип В : RS-232  ▲ Тип С : Parallel 1
	Ридер	магнитных карт / SCR / Dallas key/ Finger print
	Инсталляция	Базовая/ Закрепленный / В корпусе (PC box) / Настенная (Wall-mount)

Примечания: Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.